


LIEFERUMFANG

ShowMo liefert ausschließlich neue Produkte. Wenn die Verpackung geöffnet wirkt oder Teile fehlen, kontaktieren Sie bitte unseren Support unter support@showmo365.com.



WinEye-Kamera x1



Mikrofon-Modul x1



Fensterblende x1



Kurzanleitung x1



Überwachungsschild x1



Netzteil x1



USB-Kabel x1



Klebepad für
Magnetplatte x1



Kabelklemmen x6




Magnetplatte x1




Aluminium-
Klebefolie x1

PRODUKTÜBERSICHT



Objektiv

Magnetfuß



Verstellhebel

LED-Anzeige

Lautsprecher

USB-C-Anschluss

Anschluss für externes
Mikrofon

microSD-Kartensteckplatz


Reset-Taste

EINRICHTUNG


1. Laden Sie die ShowMo-App herunter und erstellen Sie ein Konto.



2. Schließen Sie das USB-Kabel an das Gerät und an eine Stromquelle an.

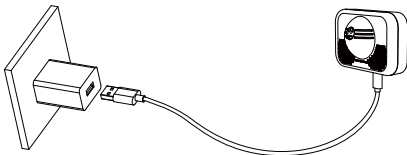

3. Öffnen Sie die ShowMo-App, tippen Sie auf der Startseite auf „Gerät hinzufügen“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis die Einrichtung abgeschlossen ist.





MONTAGE

Montage der Kamera auf Glas



1. Wählen Sie die gewünschte Position und reinigen Sie die Glasfläche



2. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Fensterblende ab und kleben Sie sie auf die Glasfläche.




3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und die Fensterblende fest auf dem Glas sitzt. Setzen Sie dann die Kamera in die Halterung ein, bis sie sicher einrastet.





Montage des Mikrofon-Moduls mit Magnetplatte



1. Reinigen Sie die Glasfläche, auf der die Magnetplatte befestigt werden soll. Ziehen Sie die Schutzfolie von einer Seite des Klebepads ab, richten Sie es an der Oberseite der Magnetplatte aus und kleben Sie es fest.




2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der anderen Seite des Klebepads und befestigen Sie die Magnetplatte waagrecht auf einer sauberen, trockenen Glasfläche. Achten Sie darauf, dass die Schraubenlöcher nach oben zeigen. Drücken Sie die Magnetplatte gleichmäßig an und lassen Sie sie anschließend eine Minute ruhen.




3. Richten Sie das Mikrofon-Modul an der Oberkante der Magnetplatte aus und drücken Sie es hinein, bis es sicher einrastet.



4. Schneiden Sie die Aluminium-Klebefolie auf die passende Größe zu, befestigen Sie sie am Kabel und kleben Sie das Kabel anschließend am Fenster fest.

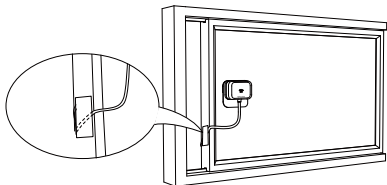

5. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Anschluss für das externe Mikrofon der Kamera an.



6. Bringen Sie die Kabelklemmen an den passenden Stellen an, damit das Kabel ordentlich verlegt ist.

