



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

ShowMo fornisce esclusivamente prodotti nuovi. Se la confezione risulta aperta o se mancano dei componenti, contattare il nostro supporto all'indirizzo support@showmo365.com.



Telecamera WinEye x1 Modulo microfono x1 Schermo antiriflesso x1



Guida
rapida x1

Cartello di
videosorveglianza x1

Alimentatore x1

Cavo USB x1




Adesivo per piastra
magnetica x1

Fermacavi x6

Piastra
magnetica x1


Pellicola adesiva
in alluminio x1

PANORAMICA DEL PRODOTTO



Obiettivo

Base magnetica



Leva di regolazione
della telecamera

Spia luminosa

Altoparlante

Porta USB-C

Porta per microfono
esterno

Slot per scheda
microSD


Pulsante di reset

CONFIGURAZIONE


1. Scaricare l'app ShowMo e creare un account.



2. Collegare il cavo USB al dispositivo e a una fonte di alimentazione.

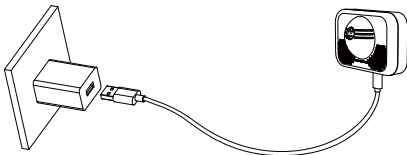

3. Aprire l'app ShowMo, toccare “Aggiungi dispositivo” nella schermata iniziale e seguire le istruzioni sullo schermo fino al completamento della configurazione.





MONTAGGIO

Installazione della telecamera su vetro



1. Scegliere la posizione desiderata e pulire accuratamente la superficie del vetro.



2. Scegliere la posizione desiderata e pulire accuratamente la superficie del vetro.




3. Assicurarsi che il dispositivo sia acceso e che lo schermo antiriflesso sia ben fissato al vetro. Inserire quindi la telecamera nel supporto fino a farla scattare saldamente in posizione.





Installazione del modulo microfono con piastra magnetica



1. Pulire la superficie di vetro su cui verrà fissata la piastra magnetica. Rimuovere la pellicola protettiva da un lato dell'adesivo, allinearla alla parte superiore della piastra magnetica e applicarlo saldamente.




2. Rimuovere la pellicola protettiva dall'altro lato dell'adesivo e fissare la piastra magnetica in orizzontale su una superficie di vetro pulita e asciutta. Assicurarsi che i fori per le viti siano rivolti verso l'alto. Premere uniformemente sulla piastra magnetica e lasciarla riposare per un minuto.




3. Allineare il modulo microfono al bordo superiore della piastra magnetica e premerlo fino a farlo scattare saldamente in posizione.



4. Tagliare la pellicola adesiva in alluminio alla misura adatta, applicarla al cavo e fissare quindi il cavo alla finestra.

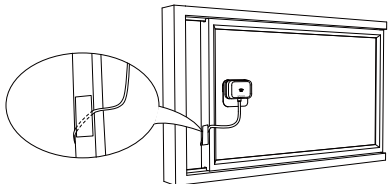

5. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta per microfono esterno della telecamera.



6. Applicare i fermacavi nei punti desiderati per mantenere il cavo ordinato e ben fissato.

